


ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH I  
TELETECHNICZNYCH W ZIEMI





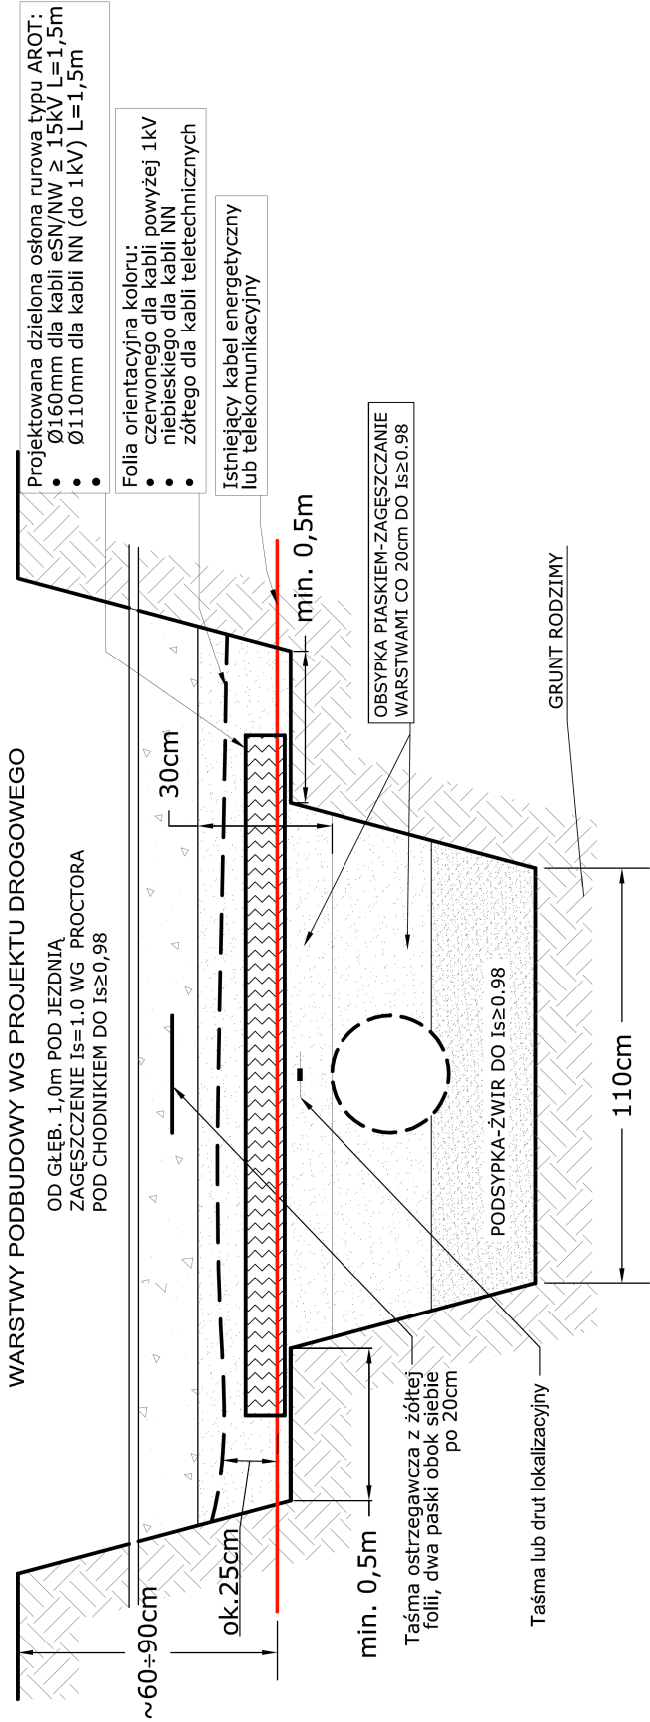

KOLEJNOŚĆ PRAC PRZY WYKONYWANIU ZABEZPIECZENIA

- Uzgodnić z Rejonem Energetycznym termin wyłączenia kabla spod napięcia
- Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu oświadczenia o odłączeniu i uziemieniu kabla - ręcznie odkopać kabel
- Założyć przepust i uszczelnić go pakulami oraz Olkitem - należy stosować przepusty dwudzielne typu AROT lub rury PVC/PP gru bościenne ze szwem bocznym
- Wykonać docelowy wykop
- W przypadku dużej szerokości wykopu zastosować wyropy drewniane
- Zgłosić w Rejonie Energetycznym zabezpieczenie do odbioru
- Przy zasypywaniu wykopu na przepuście ułożyć folię PE odpowiedniego koloru

UWAGI !!!

- Roboty powinny być wykonywane przez uprawnionego elektryka
- W przypadku gdy roboty będą prowadzone przez okres kilku dni, każdego dnia przed rozpoczęciem prac należy uzyskać w Rejonie Energetycznym potwierdzenie odłączenia kabla

 <b>Inwestor / Zamawiający:</b> Prezydent Miasta Skarżysko - Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko - Kamienna tel. (+41) 22 252 01 00 fax (+41) 22 252 02 00	<b>Wykonawca:</b>  VEGMAR JAKUB KRAWCZYK ul. Dembego 12 lok. 14 02-796 Warszawa tel./fax (+48) 22 435 68 24 / 435 68 25 tel. kom. (+48) 602 139 935	<b>Nazwa zadanie:</b> Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej
<b>Funkcja, imię, nazwisko, nr upr. bud.</b>	<b>Specjalność:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Projektant:</b> mgr inż. Urszula Stankiewicz WAM0034/POOS/17	Instalacyjna w zakresie śled. instalacji i urządzeń ciepłych, wentyl., gaz., wodoc. i kanaliz.	
<b>Sprawdzający:</b> mgr inż. Sławomir Gryc PDL/0139/PBS/16	Instalacyjna w zakresie śled. instalacji i urządzeń ciepłych, wentyl., gaz., wodoc. i kanaliz.	
<b>Opracowujący:</b> mgr inż. Jerzy Kulik		
<b>Bransz:</b> Sanitarna	<b>Obiekt:</b> Sieć wodociągowa	
<b>Faza opracowania:</b> Projekt budowlano-wykonawczy	<b>Data:</b> 01.2019	
<b>Tytuł rysunku:</b> Schemat zabezpieczenia kabli		
<b>Skala:</b> 1:20	<b>Nr rysunku:</b> 265-PBW-01	<b>Nr arkusza:</b> 1/1
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.		