


ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH I  
TELETECHNICZNYCH W ZIEMI





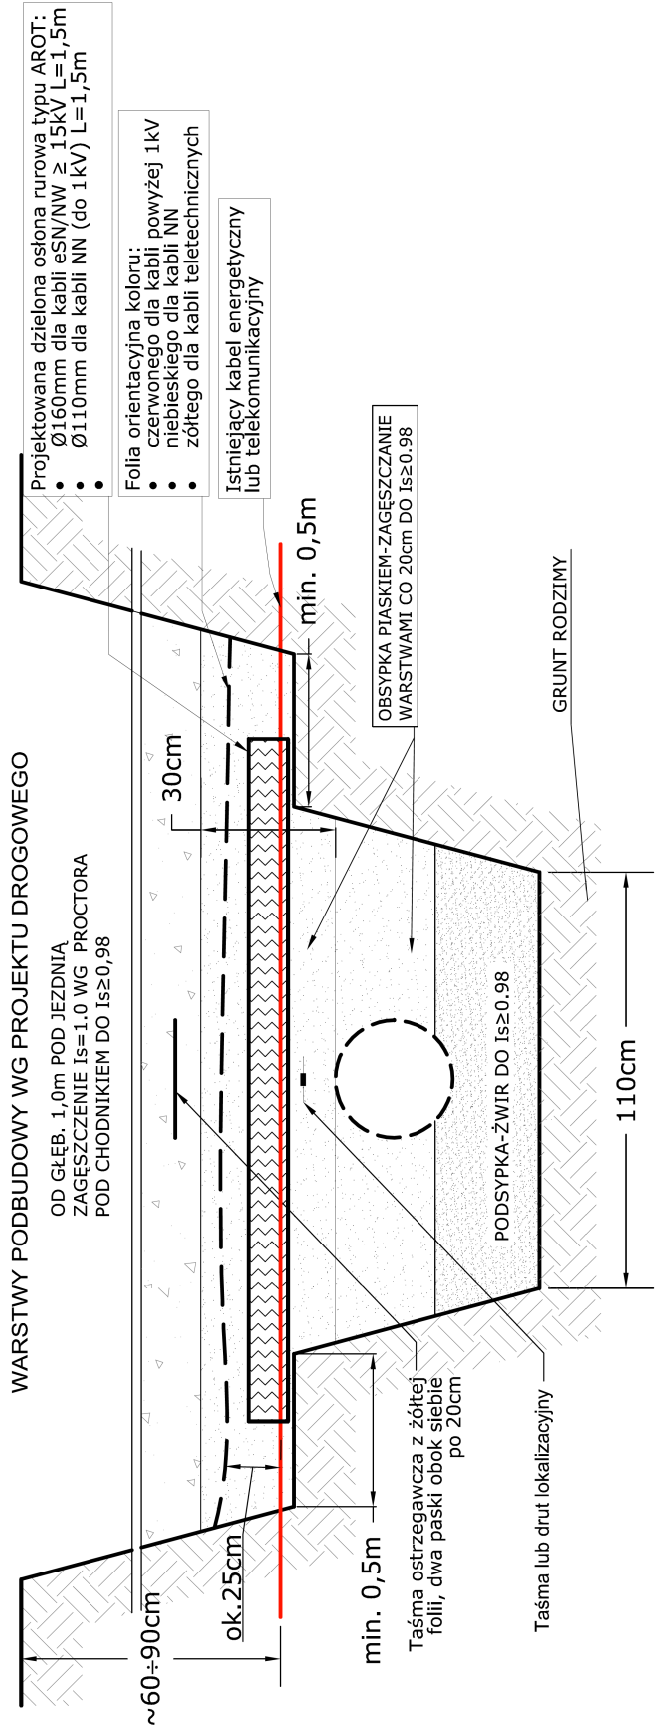

KOLEJNOŚĆ PRAC PRZY WYKONYWANIU ZABEZPIECZENIA

1. Uzgodnić z Rejonem Energetycznym termin wyłączenia kabla spod napięcia
2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu oświadczenia o odłączeniu i uziemieniu kabla - ręcznie odkopać kabel
3. Zabić przepust i uszczelnić go pakulami oraz Okitem - należy stosować przepusty dwudzielne typu AROT lub rury PVC/PP gru bocienne ze szwem bocznym
4. Wykonać docelowy wykop
5. W przypadku dużej szerokości wykopu zastosować wypory drewniane
6. Zgłosić w Rejonie Energetycznym zabezpieczenie do odbioru
7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuszcie ułożyć folię PE odpowiedniego koloru

UWAGI !!!

- Roboty powinny być wykonywane przez uprawnionego elektryka
- W przypadku gdy roboty będą prowadzone przez okres kilku dni, każdego dnia przed rozpoczęciem prac należy uzyskać w Rejonie Energetycznym potwierdzenie odłączenia kabla

	<b>Prezydent Miasta Skarżysko - Kamienna</b> ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna tel. (+41) 22 252 01 00 fax (+41) 22 252 02 00		
	<b>VEGMAR JAKUB KRAWCZYK</b> ul. Dembego12 lok. 14 02-796 Warszawa tel./fax (+48) 22 435 68 24 / 435 68 25 tel. kom. (+48) 602 139 935		
<b>Nazwa zadania:</b> Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej			
<b>Funkcja, imię, nazwisko, nr. upr. bud.</b>	<b>Specjalność:</b>	<b>Podpis:</b>	
<b>Projektant:</b> mgr inż. Urszula Stankiewicz WAM0034/POOS/17	Instalacyjna w zakresie śled. instalacji i urządzeń ciepłych, wentyl., gaz., wodoc. i kanaliz.		
<b>Sprawdzający:</b> mgr inż. Sławomir Gryc PDL0139/PBS/16	Instalacyjna w zakresie śled. instalacji i urządzeń ciepłych, wentyl., gaz., wodoc. i kanaliz.		
<b>Opracowujący:</b> mgr inż. Jerzy Kulik			
<b>Branża:</b> Sanitarna	<b>Obiekt:</b> Kanalizacja deszczowa		
<b>Faza opracowania:</b> Projekt budowlano-wykonawczy		<b>Data:</b> 01.2019	
<b>Tytuł rysunku:</b> Schemat zabezpieczenia kabli			
<b>Skala:</b> 1:20	<b>Nr projektu:</b> 265-PBW-01	<b>Nr rysunku:</b> KD-06	<b>Nr arkusza:</b> 1/1
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.			