


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN			powierzchnia pomieszczenia
lp.	nazwa pomieszczenia	rodzaj posadzki	
0.01	korytarz	gres	18,50m <sup>2</sup>
0.02	pos. betonowa	pos. betonowa	13,77m <sup>2</sup>
0.03	głaz	pos. betonowa	13,00m <sup>2</sup>
0.04	prom. gospodarsze	gres	1,28m <sup>2</sup>
0.05	prom. gospodarsze	gres	1,28m <sup>2</sup>
0.06	magazyn	gres	25,86m <sup>2</sup>
0.07	magazyn	gres	14,59m <sup>2</sup>
0.08	archiwum	gres	31,51m <sup>2</sup>
0.09	magazyn	pos. betonowa	12,18m <sup>2</sup>
0.10	magazyn	pos. betonowa	23,99m <sup>2</sup>
0.11	warsztat	pos. betonowa	3,92m <sup>2</sup>
0.12	magazyn	gres	30,30m <sup>2</sup>
0.13	sewerownia	pos. betonowa	5,85m <sup>2</sup>
0.14	archiwum	pos. betonowa	18,14m <sup>2</sup>
0.15	magazyn	pos. betonowa	24,45m <sup>2</sup>
0.16	korytarz	gres	2,62m <sup>2</sup>
0.17	pom. wyszliska ratunk.	gres	7,40m <sup>2</sup>
0.18	magazyn	pos. betonowa	34,50m <sup>2</sup>
0.19	magazyn	pos. betonowa	10,32m <sup>2</sup>
0.20	magazyn	pos. betonowa	9,55m <sup>2</sup>
0.21	magazyn	pos. betonowa	12,09m <sup>2</sup>
0.22	magazyn	pos. betonowa	23,93m <sup>2</sup>
0.23	warsztat	pos. betonowa	351,28m <sup>2</sup>
	suma		

**JIN JOANNA NYTKO**  
ul. Szujskiego 23/17,  
33-100 Tarnów  
tel. 505 130 696  
e-mail: jin.nytko@gmail.com





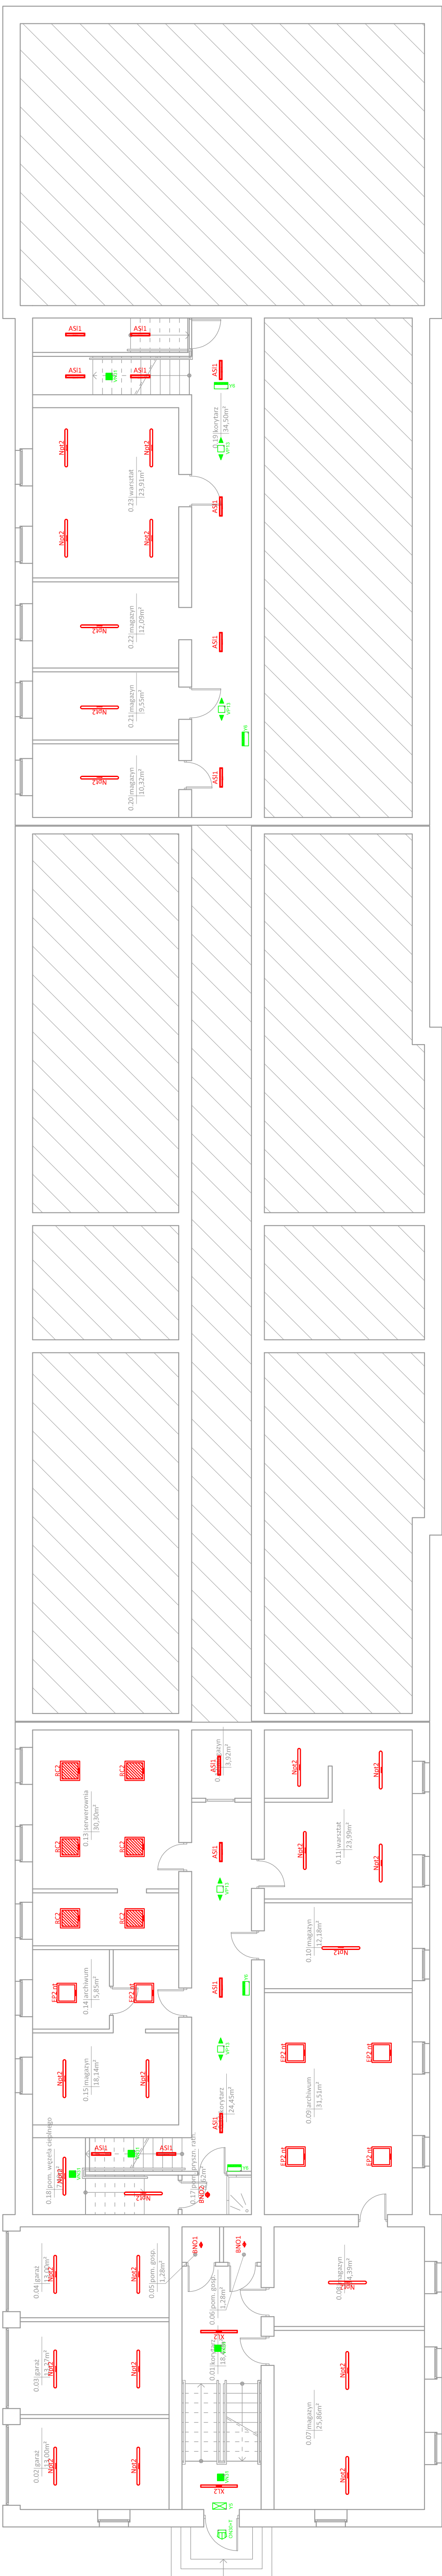

EMAT INWESTYCJE:  
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA W SKARZYSKU-KAMIENIEJ  
UL. SIKORSKIEGO 18 W SKARZYSKU-KAMIENIEJ  
DZ. NR 62/151, OBRĘB 0010 METALOWIEC W SKARZYSKU-KAMIENIEJ/  
JEDN. EWID.: 261001\_1.0010.AR\_6.62/151

WNIOSKODAWCA: GMINA SKARZYSKO-KAMIENNA UL. SIKORSKIEGO 18 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA		PROJEKTANT: inż. Jarosław Baliński nr upr. w spec. instal. elektr. KL-179/89		PRACOWNICZY: inż. Zbigniew Zieliński nr upr. w spec. instal. elektr. KL-387/93		OŚWIETLENIE-RZUT PIWNIĆ  <b>E1</b>
DATA: 06.2019		SKALA: 1:100		PYS. NR:		



# EGENDA OPRAW PODSTAWOWYCH WG ZAŁĄCZNIKA NR 1

## EGENDA OPRAW AWARYJNYCH:

Lp.	Ozn.	Symbol	Mod.	Strukturalny symbol	Grupa symbolowa	Typy pary	Symbol	Uzagi
3	WP13		13W	1300h	1H	RU	SE	szachownia symetryczna szachownia
5	WP31		31W	300h	1H	RU	SE	szachownia kozyrczowa szachownia
9	XS10		10W	1200h	1H	RU	SE	Wzrosty i składowanie
11	OX10		31W	300h	1H	RU	SE	szachownia kozyrczowa szachownia
12	Y5		5W	500h	1H	RU	SA	szachownia kozyrczowa szachownia
13	Y6		6W	600h	1H	RU	SA	szachownia kozyrczowa szachownia

UWAGI

1. Należy zwerzytłować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmniejszyć oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Wybrany oraz punkty p.p.z. niszczące/odbiite w projekcie należy doposażyć oprawo oświetlenia awaryjnego.
3. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie poddano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi programami należy ustalić na podstawie operatu p.p.z. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).
4. Oprawy z dopiskiem «R» należy wyposażyć w uchwyty gips karton (do instalacji podtynkowych).

**UWAGI:**

- Wymiary otworów okiennych - podano otwór w murze.  
Wymiary otworów drzwiowych - podano minimalny wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi.  
Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie.  
Projekt architektoniczno-budowlany należy koordynować z projektem branżowymi.  
Ewentualne nieścisłości należy konsultować z projektantem.  
Projekt architektoniczno-budowlany jest projektem nadrzędnym.