


# PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE

SKALA 1 : 50

## Przekrój A - A

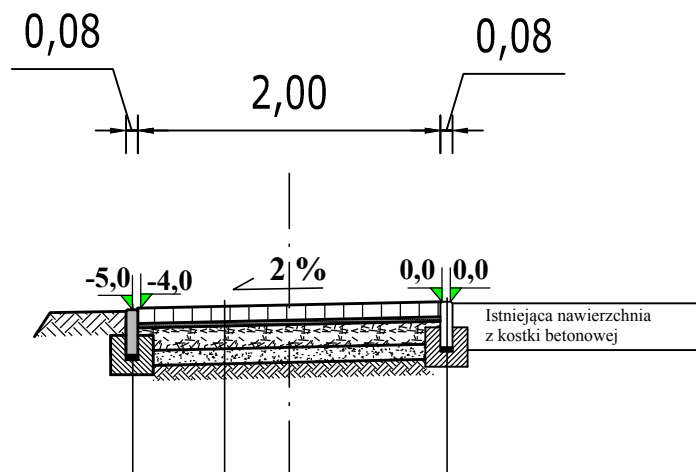

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
Podsypka cem. - piasek. 3 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm

Istniejące obrzeże betonowe


### 36cm PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

8cm	Kostka brukowa betonowa wibropras.
3cm	Podsypka cementowo - piaskowa
15cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie
10cm	Warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

# SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1 : 20

## szczegół nr 1

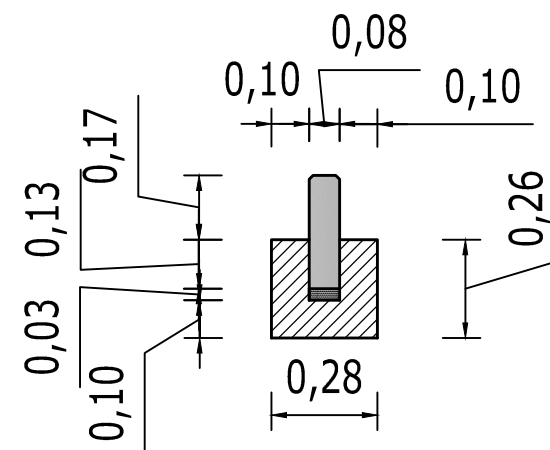

 <p><b>„TAK”</b> Tadeusz Serafin</p>	<p>Adres: Gadka 39, 27-220 Mirzec</p> <p>Siedziba firmy: Marcinków 100, 27-215 Wąchock kom. 663 939 744</p>
	<p>Zamawiający: <b>GMINA SKARŻYSKO - KAMIENNA</b> ul. Sikorskiego 18, 26 - 210 Skarżysko - Kamienna</p>
<p>„Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla „bike &amp; ride” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa –Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamienniej”</p>	<p>Brand: <b>DROGOWA</b></p>
<p>Nazwa rysunku: <b>PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSUKCYJNY - ul. Niepodległości</b></p>	<p>Stadium: <b>P.A.W</b></p>
<p>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</p>	<p>Skala: <b>1:50 / 1:20</b></p>
<p>Imię i nazwisko: _____</p>	<p>Data: <b>03.2020 r.</b></p>
<p>Projektant: Leszek Śmigas</p> <p>Opracował: Tadeusz Serafin</p>	<p>Nr uprawnień: SWK0118/IPWOD/05</p> <p>Rys. nr: <b>2</b></p>