

ZDP-SU.4131.22.2022.IP

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Uchwały Nr 14/29/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, Uchwały Nr 7/18/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2022 r. złożonego przez Panią Dominikę Skalik, reprezentującą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice 7, 26-020 Chmielnik, pełnomocnika działającego w imieniu Gminy Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna

ZEZWALAM

Gminie Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1767T (stary numer 0554T) ul. Szydłowiecka dz. nr ewid. 227/36, 205/1, 205/2, 227/7 (obr. 0011 Górna Kamienna ark. 16) i dz. nr ewid. 147/1 (obr. 0011 Górna Kamienna ark. 15) w miejscowości Skarżysko-Kamienna urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z drogi gminnej ul. Małowicza oraz sieci elektroenergetycznej zasilającej budynki przy drodze gminnej w związku z prowadzeniem inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej” zgodnie z załączonym do wniosku planem sytuacyjnym.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania ww. terenem w granicach pasa drogowego na czas wykonywania robót.

Jednocześnie określám warunki z tym związane:

1. Sieć energetyczna:
 - 1) Przejście poprzeczne pod drogą powiatową wykonać metodą przewiertu.
 - 2) Sieć energetyczną umieścić w rurze ochronnej na gł. 1,2m.
 - 3) Komory pod przewiert wykonać poza jezdnią ulicy Szydłowieckiej.
2. Kanalizacja deszczowa:
 - 1) Przejście poprzeczne pod drogą powiatową wykonać metodą przewiertu.
 - 2) Na pozostałym odcinku roboty prowadzić wykopem otwartym w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem.
 - 3) Ze względu na prowadzenie robót przy krawędzi jezdni i na gł. ok. 2m należy odtworzyć konstrukcję nawierzchni ul. Szydłowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Małowicza do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą na 50% szerokości jezdni. Warstwę ścierną należy odtworzyć na całej szerokości jezdni.
 - 4) Należy odtworzyć konstrukcję nawierzchni dla ruchu KR-4.
3. Należy wykonać ww. inwestycję zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.).
4. Przejście pod jezdnią nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi.
5. W przypadku gdy przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia koszt tego przełożenia ponosić będzie właściciel urządzenia (art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych).
6. Zarządca drogi nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym powstałego podczas eksploatacji drogi, ani za kolizje z innymi urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Szczegółową ich lokalizację należy ustalić z ich właścicielami.
7. Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym.

8. Wykonawca robót, bezpośrednio po umieszczeniu urządzenia obcego w pasie drogowym przywróci teren pasa drogowego do stanu poprzedniego według warunków określonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
9. W okresie 3 lat od dnia udostępnienia dla ruchu uprzednio zajmowanego odcinka pasa drogowego zajmujący pas drogowy zobowiązany jest usunąć ujawniające się wady techniczne wynikłe z zajęcia.
10. Niniejsza decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym. W tym celu należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej z wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia.
11. **Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu.**
12. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:
 - uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
 - uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia,
 - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis art. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w formie decyzji administracyjnej.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1767T (stary numer 0554T) ul. Szydłowiecka dz. nr ewid. 227/36, 205/1, 205/2, 227/7 (obr. 0011 Górna Kamienna ark. 16) i dz. nr ewid. 147/1 (obr. 0011 Górna Kamienna ark. 15) w miejscowości Skarżysko-Kamienna urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z drogi gminnej ul. Małowicza oraz sieci elektroenergetycznej zasilającej budynki przy drodze gminnej w związku z prowadzeniem inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej”.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do art. 130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.




Z up. ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

mgr inż. Marek Czyż
DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

Otrzymują:


1. Wnioskodawca
2. A/a

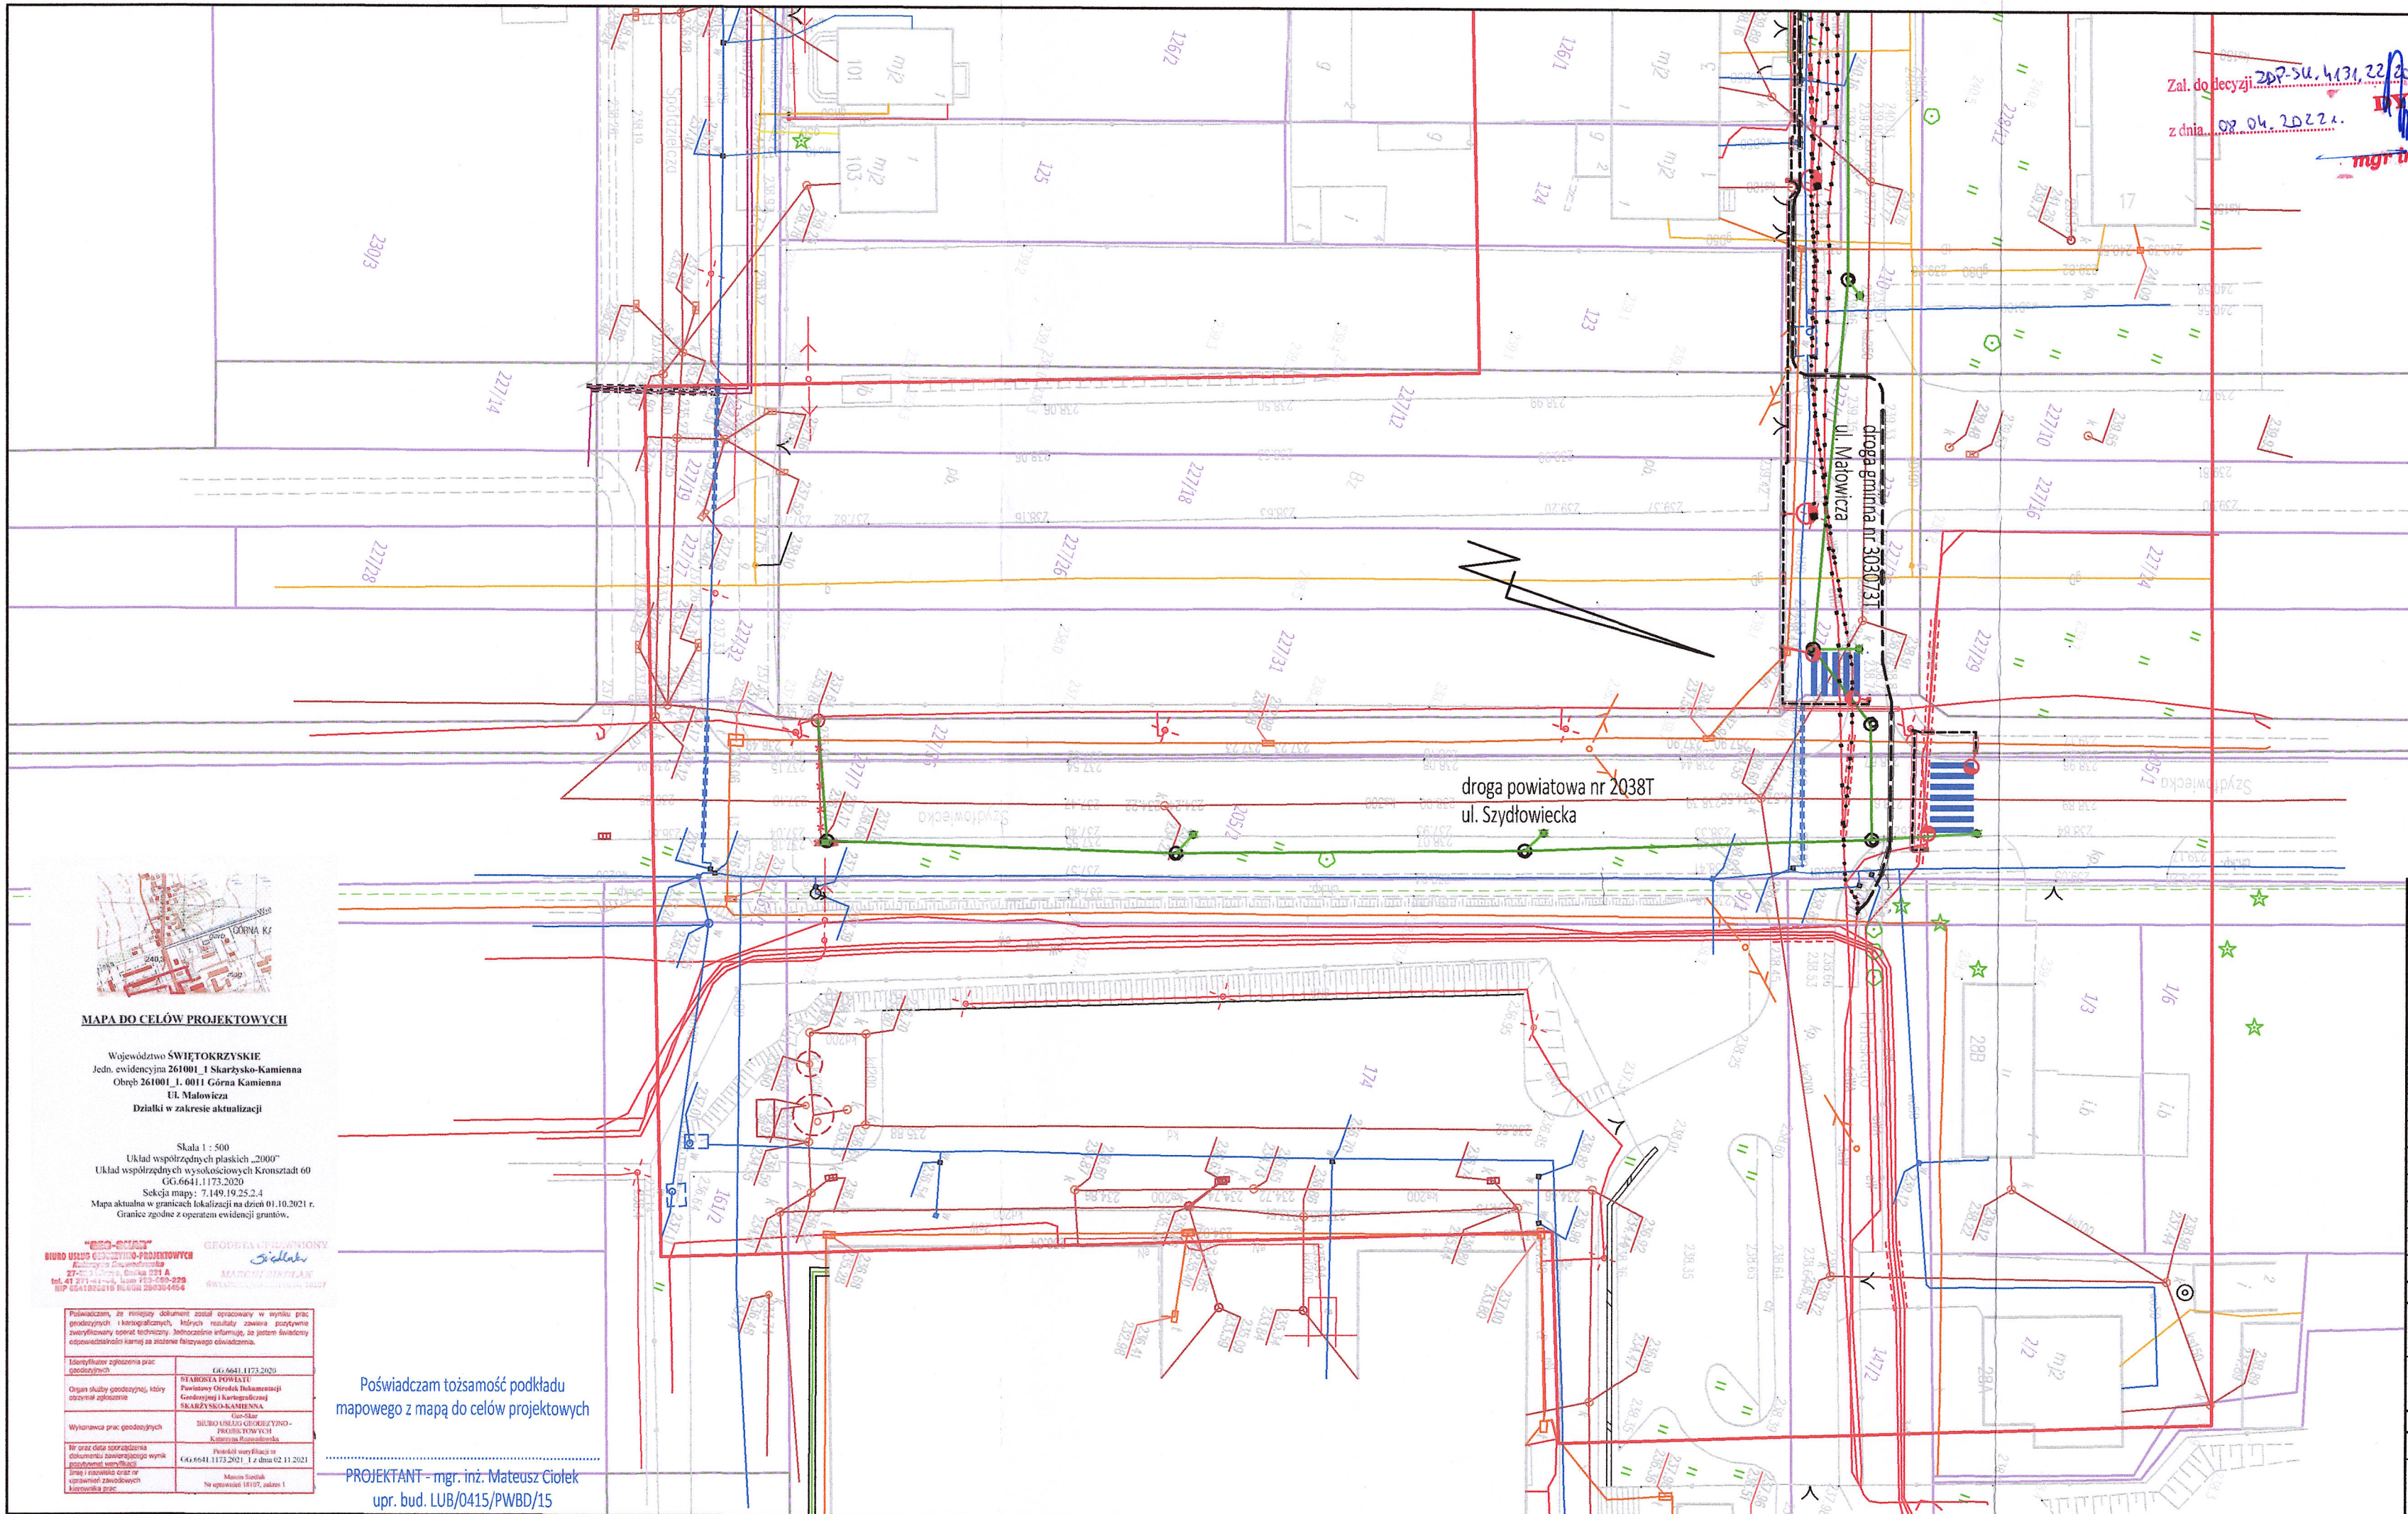

Zal. do decyzji 2022.17
z dnia 02.04.2022 r.
DYREKTOR
mgr inż. Marek Czyż

STAROSTA SKARŻYSKI
poświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 25.02.2022 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennym przy Placu Floriańskim 1.
Sposób przeprowadzenia narady:
☐ zebranie zainteresowanych podmiotów
☒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Znak sprawy: GG-14830.8.2022
25.02.2022
Skarżysko-Kamienna
Z up. STAROSTY
mgr inż. Mariusz Rozwałkowski
INSPEKTOR
w Wydziale Geodetyzacji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

- LEGENDA (branża sanitarna):**
- projektowana sieć kanalizacji deszczowej z PEHD DN300-500
 - projektowany przykanalik deszczowy z PEHD DN200
 - projektowana studnia kanalizacyjna żelbetowa DN1200
 - projektowany wpust uliczny DN500 z osadnikiem 0,7m
 - projektowana studnia kanalizacyjna żelbetowa DN1200 z kratownicą
 - element uzbrojenia terenu do likwidacji
- LEGENDA (branża elektryczna):**
- istniejąca linia kablowa HAKnFA 3x120mm² do przeniesienia
 - istniejąca linia kablowa SN do demontażu
 - projektowana nowa trasa linii kablowej HAKnFA 3x120mm² po przeniesieniu
 - istniejąca oświetleniowa linia kablowa do demontażu
 - projektowana oświetleniowa linia kablowa YAKS 4x35mm²
 - projektowany słup oświetlenia ulicznego
 - projektowany słup oświetlenia przejścia dla pieszych
 - projektowana rura osłonowa dwudzielna na kablu SN
 - projektowana rura dwudzielna na istn. kablach n.n.



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Jedn. ewidencyjna 261001.1 Skarżysko-Kamienna
Obręb 261001.1.001 Górna Kamienna
Ul. Matowicza
Działki w zakresie aktualizacji
Skala 1:500
Układ współrzędnych płaskich „2000”
Układ współrzędnych wysokościowych Kronsztadt 60
GG.6641.1173.2020
Sektora mapy: 7.149.19.25.2.4
Mapa aktualna w granicach lokalizacji na dzień 01.10.2021 r.
Granice zgodne z operatem ewidencji gruntów.

PROJEKTANT
BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
ul. Hauke Bosaka 1/209
25-217 Kielce
tel. 41 20 10 616
fax. 41 20 10 556
projekt@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

Poświadczam tożsamość podkładu mapowego z mapą do celów projektowych

PROJEKTANT - mgr inż. Mateusz Ciołek
upr. bud. LUB/0415/PWBD/15

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE PROSTA PROJEKT
ul. Hauke Bosaka 1/209 25-217 Kielce tel. 517 190 616 fax. 41 20 10 556 projekt@prostaprojekt.pl www.prostaprojekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
Projektował	mgr inż. Mateusz Ciołek	LUB/0415/PWBD/15 branża drogowa	
Sprawdził	mgr inż. Anna Świdorska-Łakomiec	SWK/0098/PWBD/18 branża drogowa	
Projektowała	mgr inż. Monika Przepiórka	SWK/0120/PWBS/18 branża sanitarna	
Projektował	mgr inż. Mikolaj Gacia	SWK/0167/P00S/09 branża sanitarna	
Projektował	mgr inż. Janusz Ambroziewicz	SWK/0043/P00E/06 branża elektryczna	
Sprawdził	mgr inż. Artur Wieloch	SWK/0093/PW0E/11 branża elektryczna	
Opracowała	mgr inż. Dominika Skalik	branża drogowa	
Opracował	mgr inż. Michał Zapiór	branża sanitarna	

INWESTYCJA

Investor	Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna
Nazwa opracowania	Rozbudowa ul. Matowicza w Skarżysku-Kamiennym

RYSUNEK

Stadium projektu	Projekt Zagospodarowania Terenu	data: 01.2022	skala: 1:500
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu	nr rys: PZT-1	