



UWAGA:

Pozostałe prace:

- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni docieplanych dachów
- Wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blachta powlekana ocynkowana
- Wymiana parapetów zewnętrznych: blachta powlekana ocynkowana
- Montaż instalacji odgromowej podłynkowej
- Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i sztyldów we wskazanych miejscach
- Wymiana krat okiennych: kraty stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zgodnie z kolorystyką
- Remont zadaszeń nad wejściami: wymiana obróbek blacharskich, wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
- Remont schodów zewnętrznych wejściowych: skucie istniejących płytek i ułożenie nowych,
- renowacja słupków stalowych, poręczy
- Osuszenie i odgrzybienie ścian piwnic
- Wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy
- W strefie docieplenia do wysokości 1,5m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki
- Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem ociepleń, a innymi elementami wykonać silikonową masą do uszczelniania spoin
- Elewacje wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS
- Przed przystąpieniem do robot szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym


UWAGA:

Prace termomodernizacyjne:

- Docieplenie ścian budynku - płyty styropianowe EPS 80-038 Fasada gr. 16 cm,  $\lambda=0.038$  W/mK
- Docieplenie ścian cokołu - styropian gr. ok. 10cm,  $\lambda=0.038$  W/mK
- Docieplenie stropodachu - płyty z wełny mineralnej  $\lambda=0.036$  W/mK, gr. 25cm

krata okienna


Biuro projektowe FUTURE			
Rodzaj inwestycji	PBW - Termomodernizacja budynku	Skala	1:100
Adres	Przedzkoła Publicznego nr 4, przy ul. Sikorskiego 17 w Skarżysku - Kamiennej		
Inwestor	Gmina Skarżysko–Kamienno, ul.Sikorskiego 18,	Data	IV.2017
Adres	26–110 Skarżysko–Kamienno		
Przedmiot rysunku	Elewacje - zakres prac	Nr rys.	1
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czakert Upr. bud. Nr FT-83861/23/48		
	Śląska Izba Arch. SL-0254		

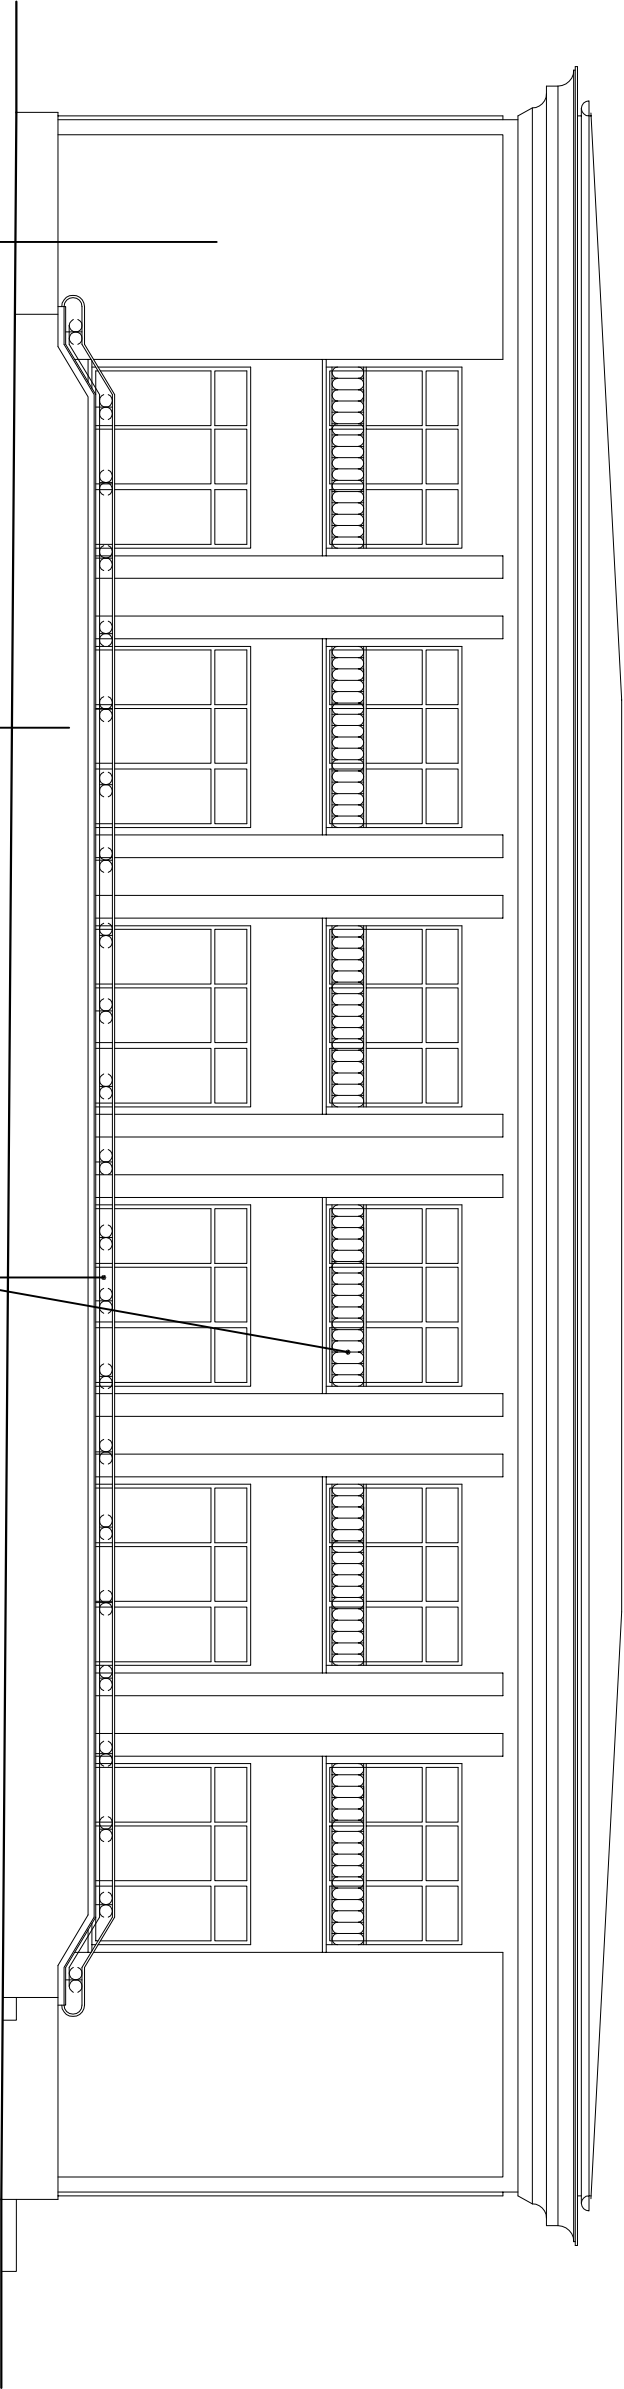

Docieplenie ścian:  
styropian EPS 80-038 Fasada  
gr. 16 cm

Remont murku  
tynk mozaikowy

renowacja wszystkich  
konstrukcji stalowych

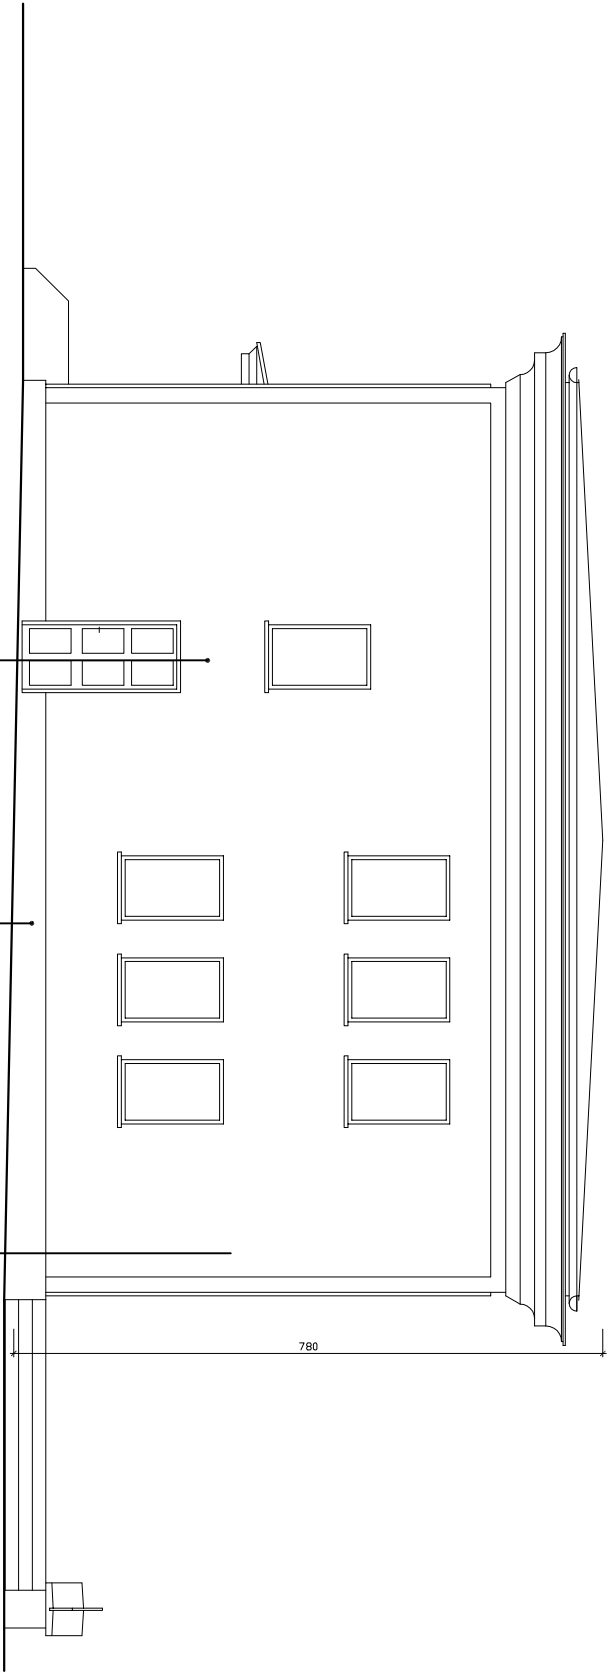

Docieplenie ścian:  
styropian EPS 80-038 Fasada  
gr. 16 cm

Montaż nowego daszku  
z poliwęglanu

Docieplenie ścian cokołu:  
styropian EPS 80-038 Fasada  
gr. 10 cm

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIAŃY		
OZNACZENIE	01	02
RODZAJ WYROBU	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV
WIDOK		
TYP	RU	RU
IŁOŚĆ SZTUK	2	3
MATERIAŁ OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-MIO KOMOROWE	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-MIO KOMOROWE
OSZKLENIE	ZESTAW SZKŁA ZESPÓŁONEGO NISKOCIEPNOŚCIOWEGO Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM,	ZESTAW SZKŁA ZESPÓŁONEGO NISKOCIEPNOŚCIOWEGO Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM,
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNOŚCI CIEPŁA	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K

**Biurowo Projektowe FUTURE**

Rodzaj inwestycji	PBW - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4, przy ul. Sikorskiego 17 w Skarżysku - Kamiennej	Skala 1:100
Adres		
Investor	Gmina Skarżysko–Kamienno, ul.Sikorskiego 18,	Data IV.2017
Adres	26–110 Skarżysko–Kamienno	
Przedmiot rysunku	Elewacje - zakres prac	Nr rys. 2
Projektant	mjr inż. arch. Antoni Czakert Upr. bud. Nr FT-83861/23/48	Podpis:
	Śląska 12ba Arch. SL-0254	