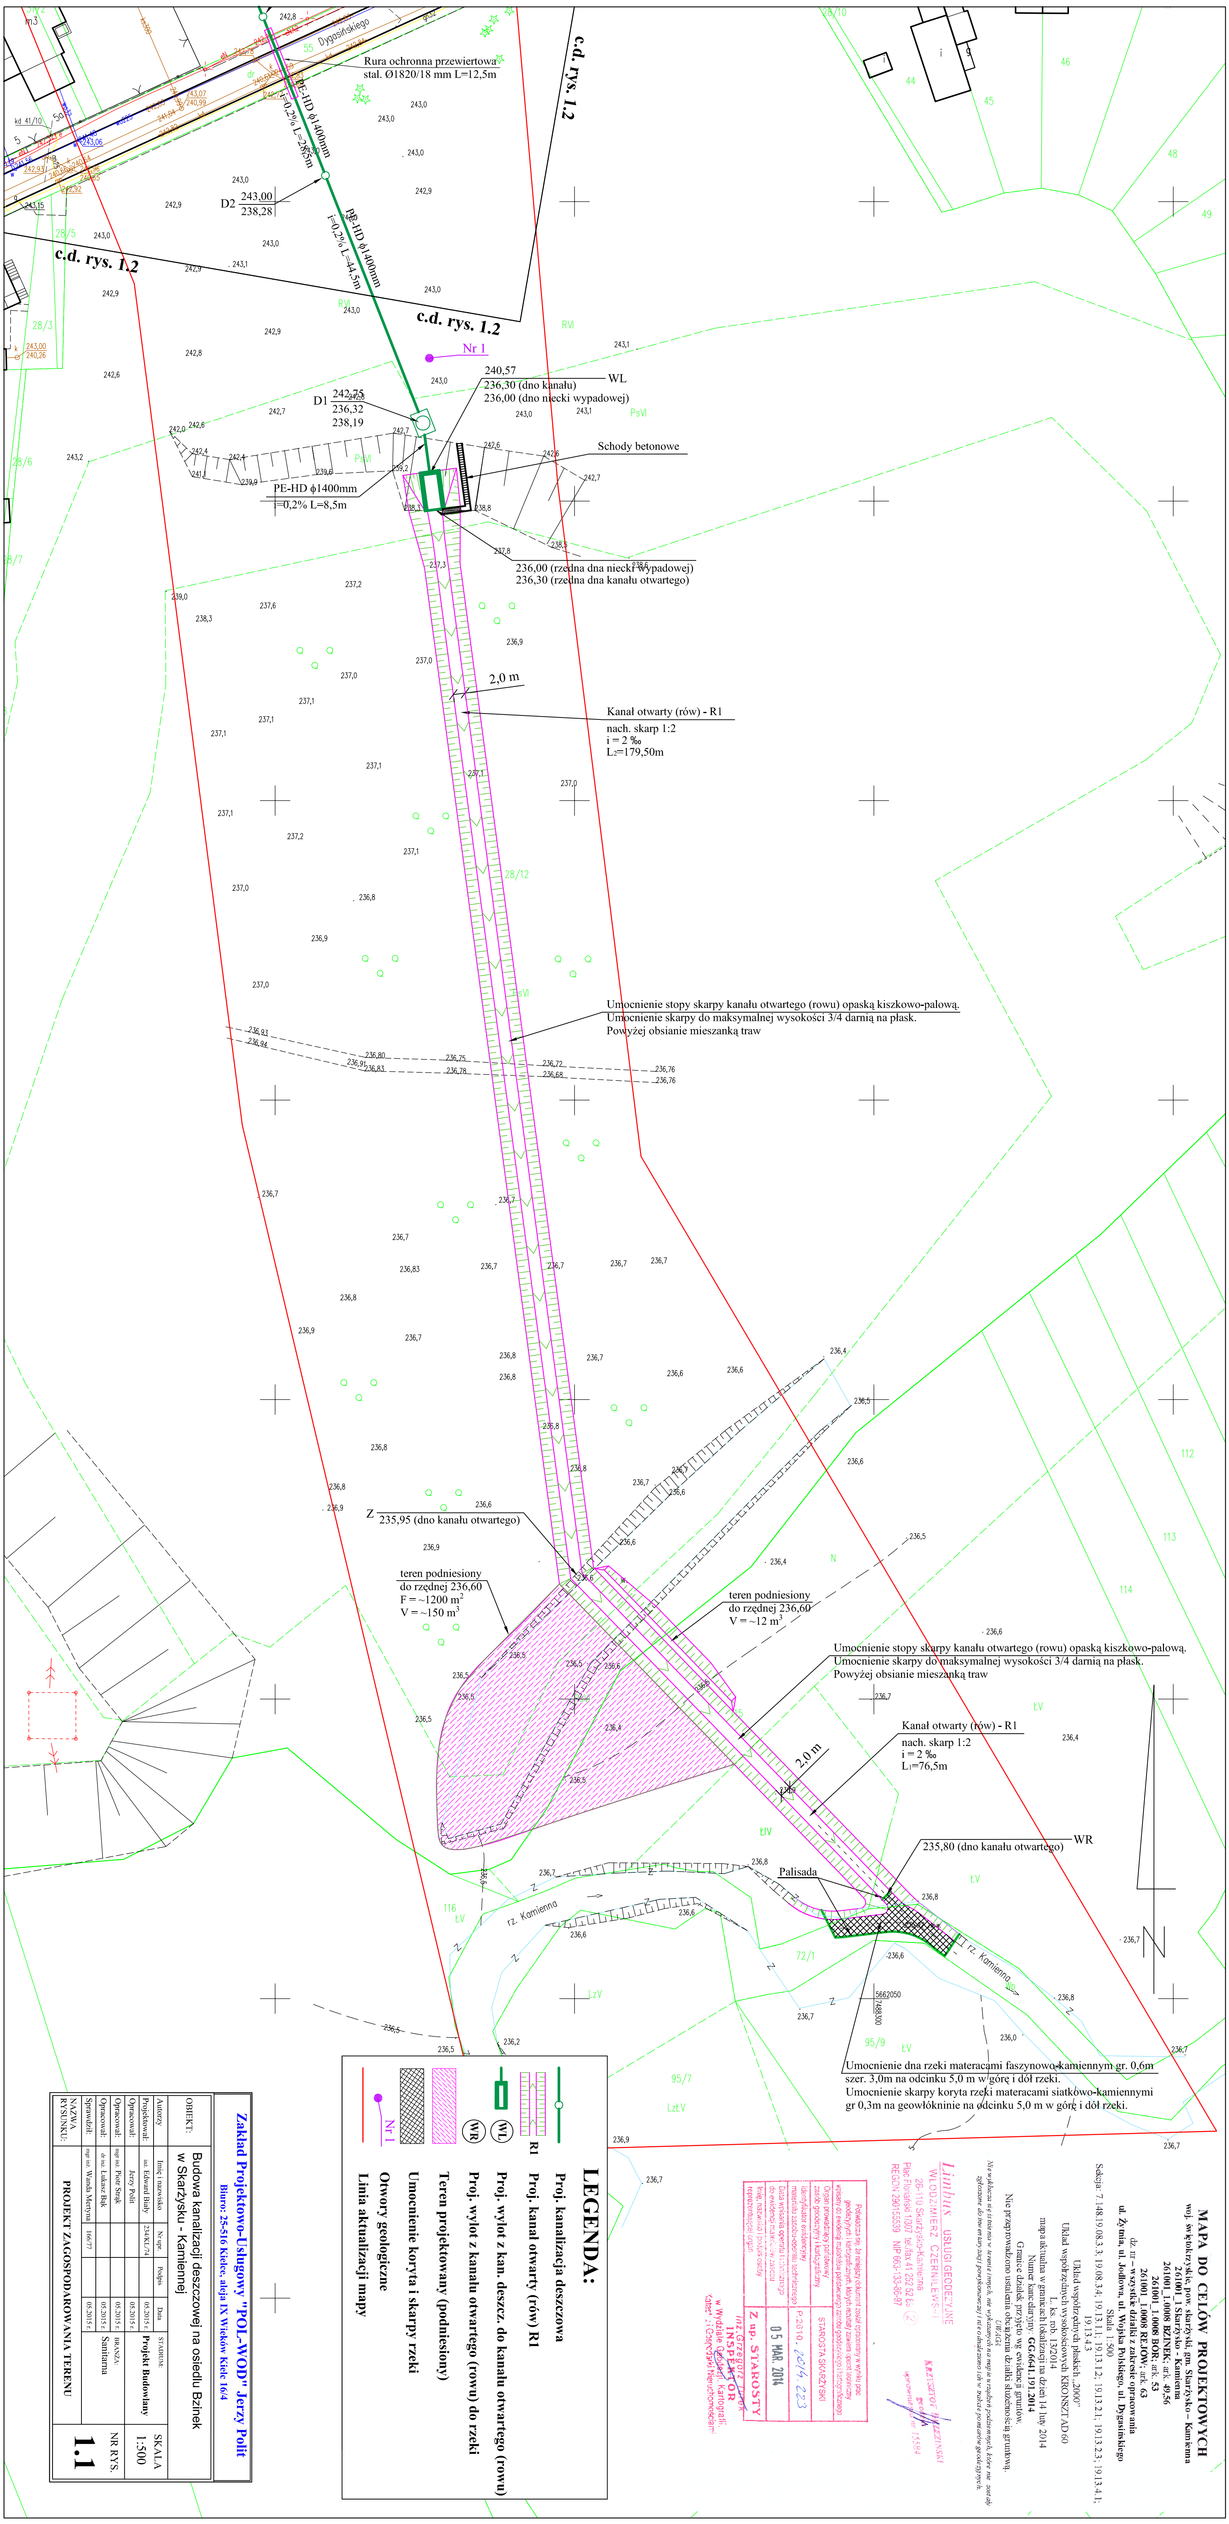
Rura ochronna przewiertowa stal. Ø1820/18 mm L=12,5m
PE-HD ϕ1400mm I=0,2% L=36,5m
PE-HD ϕ1400mm I=0,2% L=34,5m
c.d. rys. 1.2
c.d. rys. 1.2
c.d. rys. 1.2
D2 243,00 238,28
D1 242,75 236,32 238,19
Nr 1
240,57
236,30 (dno kanału)
236,00 (dno niecki wypadowej)
WL
Schody betonowe
PE-HD ϕ1400mm I=0,2% L=8,5m
236,00 (rzędna dna niecki wypadowej)
236,30 (rzędna dna kanału otwartego)
2,0 m
Kanał otwarty (rów) - R1
nach. skarp 1:2
i = 2 ‰
L1=179,50m
Umocnienie stopy skarpy kanału otwartego (rowu) opaską kiszkowo-palową.
Umocnienie skarpy do maksymalnej wysokości 3/4 darnią na płask.
Powyżej obsianie mieszanką traw
Z 235,95 (dno kanału otwartego)
teren podniesiony do rzędnej 236,60 F = ~1200 m2 V = ~150 m3
teren podniesiony do rzędnej 236,60 V = ~12 m3
Umocnienie stopy skarpy kanału otwartego (rowu) opaską kiszkowo-palową.
Umocnienie skarpy do maksymalnej wysokości 3/4 darnią na płask.
Powyżej obsianie mieszanką traw
Kanał otwarty (rów) - R1
nach. skarp 1:2
i = 2 ‰
L1=76,5m
2,0 m
235,80 (dno kanału otwartego)
WR
Palisada
rz. Kamienna
Umocnienie dna rzeki materacami faszynowo-kamiennym gr. 0,6m szer. 3,0m na odcinku 5,0 m w/górę i dół rzeki.
Umocnienie skarpy koryta rzeki materacami siatkowo-kamiennymi gr 0,3m na geowłóknie na odcinku 5,0 m w górę i dół rzeki.
Droga Dygasińskiego
Droga Kamienna
Droga Kamienna
Droga Kamienna