


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

SKALA 1:100

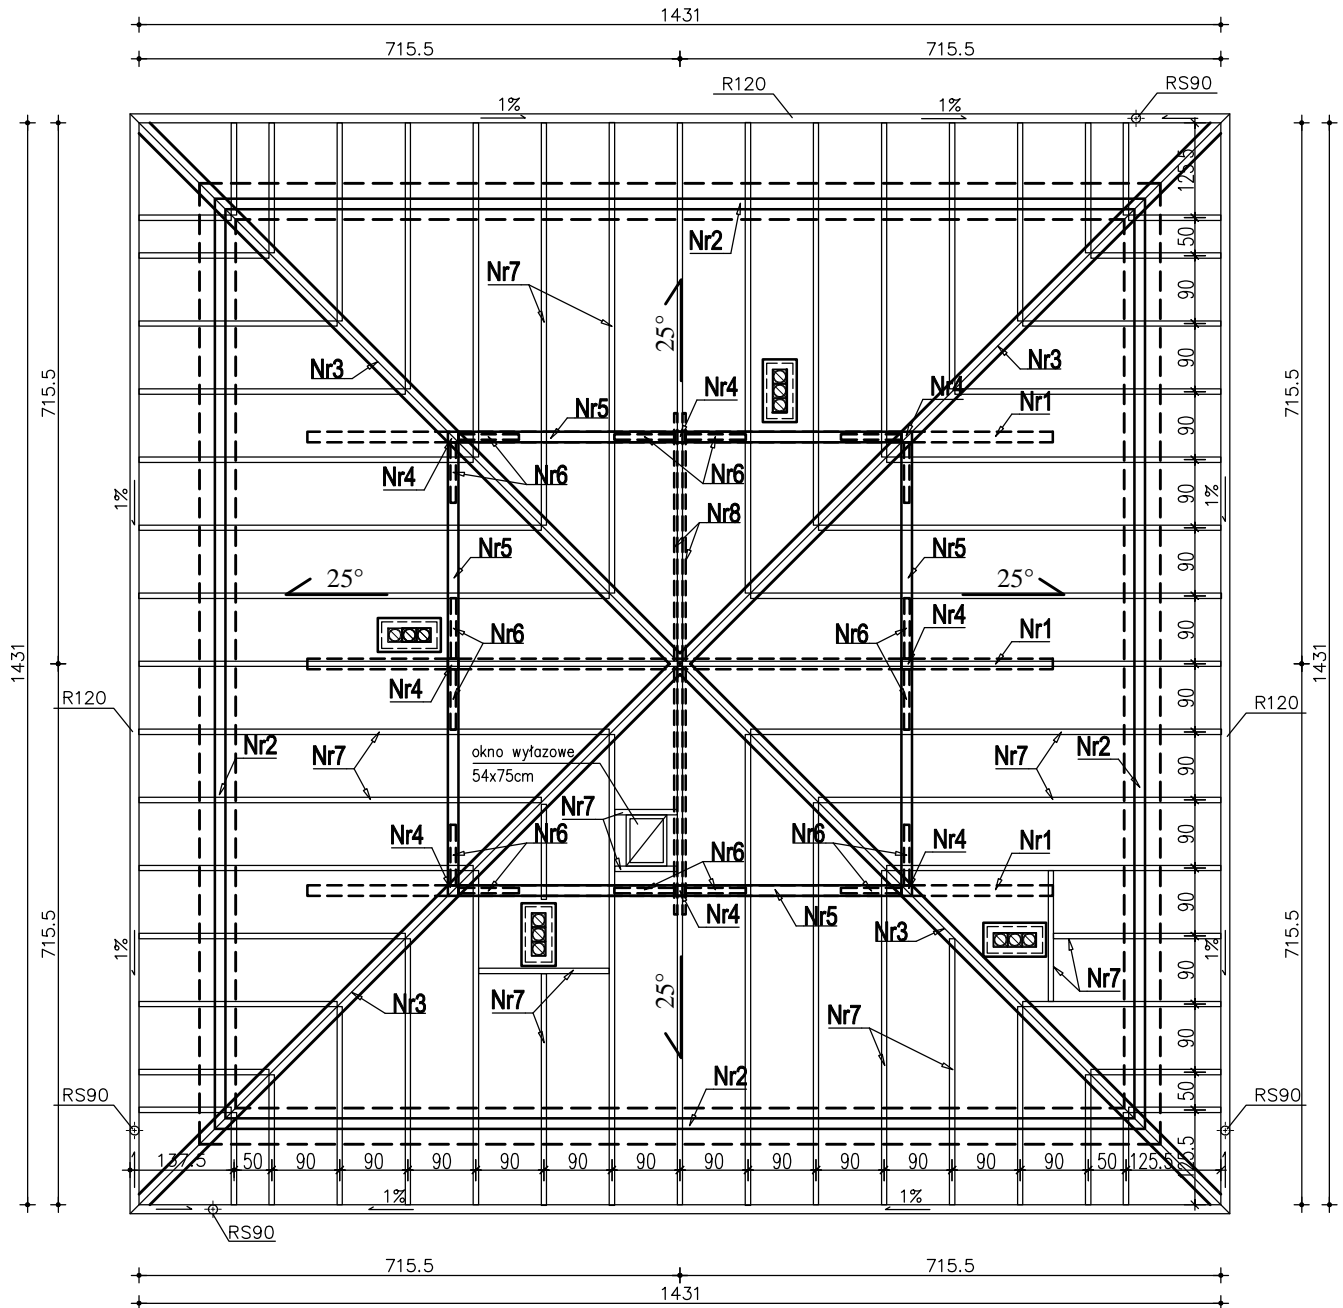

1. Podwalina 14x14
2. Murłata 14x14
3. Krokiew narożna 10x18
4. Słupek 14x14
5. Płatew 14x14
6. Miecze 10x10
7. Krokiew, Wymiany 7x14
8. Kleszcze 2* 4x14

Drewno : C24

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz projektami branżowymi.
2. Instalacje oraz otwory wg projektów branżowych.
3. Elementy stalowe (konstrukcja więźby oraz mocowania) według wybranego dostawcy. Stosować według zaleceń producenta.



Pracownia Projektowa arch. J. Gruszczyńskiego
26-110 Skarżysko-Kam. Al. J. Piłsudskiego 36

temat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA POTRZEB
REKREACYJNYCH I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ POPRZEC BUDOWĘ
PAWILONU WIELOFUNKCYJNEGO (ŚWIELICA INTEGRACYJNA,
STACJA NAPRAW ROWERÓW I DESKOROLEK ORAZ TOAILETA
PUBLICZNA) W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "REWITALI-
ZACJA OSIEDLA ZACHODNIE W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ"

stadium:
PROJEKT
BUDOWLANO
WYKONAWCZY

data opracowania:
luty 2017r.

branża:	KONSTRUKCJA	podpis:	nr upr.:
projektował:	mgr inż. Dariusz Kieza		SWK/0126/P00K/09
sprawił:	mgr inż. Tomasz Kozera		SWK/0008/P00K/10
rysunek:	RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ	skala:	nr rys.: 8
P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Z E Ż O N E			